


MIKROTIK FIBERBOX PLUS (CRS305-1G-4S+OUT)

Cena celkem:	5 414 Kč
	(bez DPH: 4 475 Kč)
Běžná cena:	5 956 Kč
Ušetříte:	541 Kč
Kód zboží:	NAPMKR1029
Part No.:	CRS305-1G-4S+OUT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**MikroTik FiberBox Plus (CRS305-1G-4S+OUT)**

Výkonný venkovní switch se **čtyřmi SFP+ sloty** a **jedním GbE RJ-45 portem**. Jedná se o **nástupce oblíbeného FiberBoxu**, případně jej lze považovat za **levnější verzi netFiber 9**. Switch je vybaven ARM procesorem Marvell 98DX226S, 256 MB paměti RAM a špičkovým přepínacím čipem Marvell, který zvládne i tu největší zátěž. Ethernet port navíc podporuje napájecí **PoE-in vstup (802.3af/at)**. Robustní a **kompaktní venkovní kryt (IP66)** umožňuje montáž do všech typů prostředí. Na zadní straně se nachází **masivní chladič**, který zajišťuje vynikající odvod tepla. Součástí switchu je MikroTik **RouterOS v7** a plnohodnotná **licence L5**.

- Nástupce oblíbeného FiberBoxu & levnější verze netFiber 9
- Moderní ARM procesor a přepínací čip (Marvell 98DX226S)
- 4x 10G SFP+, 1x GbE RJ-45, 1x konzolový port (RJ-45)
- 3 různé možnosti napájení (PoE/PoE+, 2pólový terminál nebo standardní DC konektor)
- Vodotěsnost dle IP66
- RouterOS v7 L5 nebo SwitchOS

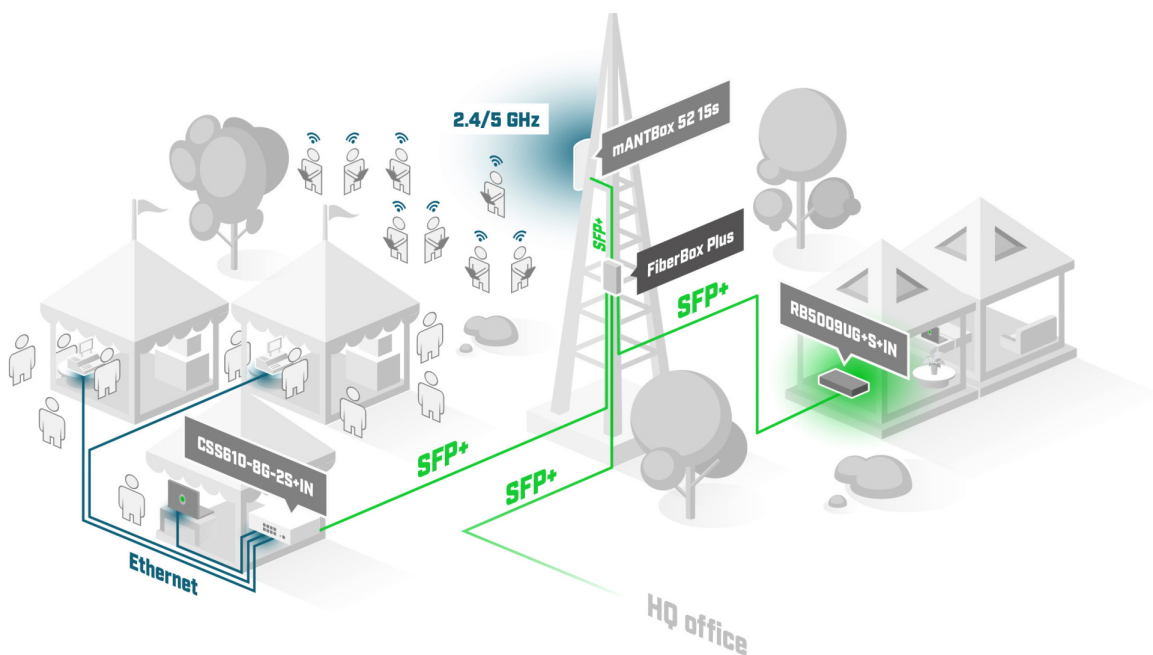

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.



Napájecí adaptér -48 V NENÍ kompatibilní s PoE-in a +24 V (ani s žádným jiným minusově uzemněným zdrojem napájení)! Důrazně doporučujeme používat přiložený napájecí zdroj.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Marvell ARM 32bit, 98DX226S, 800 MHz

Porty: 4x 10G SFP+, 1x GbE RJ-45, 1x konzolový port (RJ-45)

Operační systém: MikroTik RouterOS v7 (L5), SwitchOS

Podpora PoE: ano, 1x PoE vstup (802.3af/at)

Napájení: DC 24-57 V (2pin svorkovnice nebo DC jack), PoE/PoE+ (DC 42-57 V)

Rozměry: 330 x 200 x 70 mm



Užitečné odkazy a videa:

-  [Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)
-  [Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)
-  [Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)
-  [Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)
-  [Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)
-  [Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)
-  [Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)
-  [Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall