


UBIQUITI UNIFI ACCESS PANIC BAR

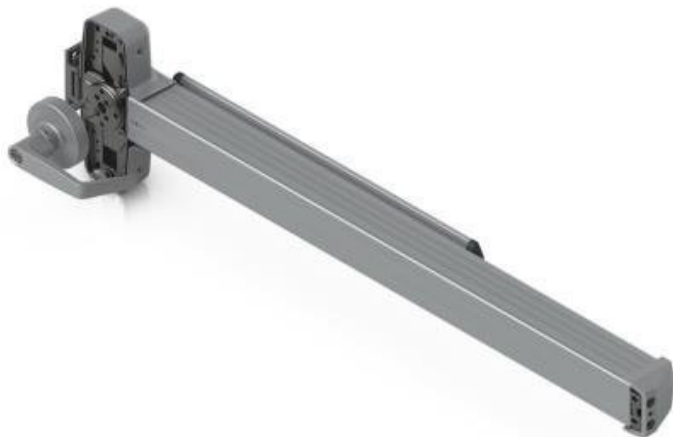

Cena celkem:

11 028 Kč**(bez DPH: 9 114 Kč)**

Běžná cena:

12 131 Kč

Ušetříte:

1 103 Kč

Kód zboží:

PRSUBT0047

Part No.:

UACC-PanicBar

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Panic Bar

Profesionální panikové madlo určené pro instalaci na nouzové východy s možností elektronického monitorování.

Jednoduché mechanické panikové madlo umožňuje rychlý a bezpečný únik v nouzových situacích pouhým stlačením madla. Robustní konstrukce z **hliníku a nerezové oceli** zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost proti opotřebení. Madlo je vybaveno **reléovým výstupem** (dry) pro integraci do bezpečnostních systémů a monitorování stavu dveří.

Univerzální design umožňuje montáž na **dveře o šířce 711-914 mm** a tloušťce 44-51 mm bez ohledu na směr otevírání. Splňuje přísné bezpečnostní normy **UL 305, UL 10C a ANSI/BHMA A156.3 Grade 1** pro použití v komerčních a veřejných budovách.

- Mechanické panikové madlo s jednoduchou aretací pro rychlý únik v nouzových situacích
- Robustní konstrukce z hliníku a nerezové oceli odolná proti opotřebení
- Univerzální montáž na dveře o šířce 711-914 mm a tloušťce 44-51 mm
- Relé výstup s kontaktním zatížením DC 30V/1A pro systémovou integraci
- Certifikace UL 305, UL 10C, CAN/ULC-S132 a ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
- Oboustranné provedení bez rozlišení pravé/levé strany pro univerzální použití

Elektronické monitorování

Integrovaný dry relay kontakt umožňuje připojení k bezpečnostním systémům pro sledování stavu dveří. Při stlačení madla se kontakt uzavře, při uvolnění se otevře, což poskytuje přesnou informaci o aktivaci nouzového východu.

Univerzální instalace

Panikové madlo je navrženo pro montáž na kovové i dřevěné dveře standardních rozměrů. Minimální výška pro instalaci je 108 mm a zařízení je kompatibilní se zarážkou 19 mm.

Certifikace a normy

Splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy včetně UL certifikací pro požární odolnost a kanadských norem CAN/ULC. Certifikace Grade 1 podle ANSI/BHMA zajišťuje nejvyšší úroveň spolehlivosti a trvanlivosti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 838 × 294 × 94 mm

Hmotnost: 5,8 kg

Materiál: hliník, nerezová ocel

Podporovaná šířka dveří: 711–914 mm

Tloušťka dveří: 44 mm a 51 mm

Typ dveří: kovové nebo dřevěné

Zarážka: 19 mm

Elektrické připojení: 2 vodiče pro relé (dry relay)

Kontaktní zatížení: DC 30V/1A

Certifikace: UL 305, UL 10C, CAN/ULC-S132, ANSI/BHMA A156.3 Grade 1

Manuál (montážní návod): [Panic Bar](#)

